

伊顿 STS 16A & 30A



Eaton STS 16

电源转换开关

无缝转换

伊顿STS是专为单一输入接口的用电设备提供冗余电源而设计的。用户可借助伊顿STS向仅有一个输入接口的用电设备提供两路独立的电源，以增加设备使用的可靠性。

冗余功能

在当下的主流IT设备中，只有较为高端的服务器设备才会自带双电源输入功能，即冗余功能。绝大多数的网络设备和服务器只配备了一个电源输入接口。伊顿STS可以使这类只具备单路输入的用电设备实现冗余的供电模式。

只需将主路电源及辅助电源直接连接到固定于机架上的伊顿STS，用户便可以实现对用电设备的冗余供电。一旦主路电源故障，伊顿STS会自动将输入端切换至辅助电源，且不会造成设备中断。

经济便捷

考虑到伊顿STS为单路输入用电设备带来的冗余功能，相比昂贵的自带双路输入的用电设备而言，伊顿STS可以在很大程度上为用户降低成本。

1U的机架安装高度使其方便安装于机柜的任何位置。用户可通过正面的LED灯来了解设备及电路的使用状态。

网络连接

STS 30A具备标准的网络连接方式。

允许用户进行远程的访问、配置和管理。




EATON

Powering Business Worldwide

伊顿 STS 16A & 30A

- 1 用户界面
- 电源选择
- 电源状态
- STS 状态

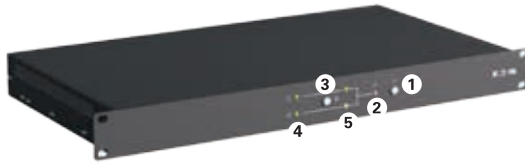

伊顿 STS 16A, 前视图

- 2 输入断路器
3 输入接口
(2 x IEC C20)
4 输出接口
(6 x IEC C13
+ 1 x IEC C19)



伊顿 STS 16A 后视图

- 1 用户界面
- 电源状态
- STS 状态
- 2 硬接线输入和输出
3 网络接口和 Web 接口



伊顿 STS 30A

技术规格

	STS 16	STS 30
标称电流	16 A	30 A*
输入/输出		
标称电压/输入频率	208/220/230/240 V ; 50/60 Hz	220/230/240 V ; 50/60 Hz
输出保护	每组 (三个) IEC 10A 输出接口配有一个断路器	
性能		
标准切换时间	8 ms	
技术标准		
安全性	IEC/EN 60950-1	
EMC	IEC/EN 62310-2	
认证	CE, UL	CE
连接		
输入	两条带 IEC C20 接头 (16A 公接头) 的连接电缆	硬接线
输出	3个IEC C13连接器一套, 3个IEC C13连接器一套, 1个IEC C19连接器一套	硬接线
尺寸和重量		
尺寸, 高 x 宽 x 深	43 x 430 x 250 mm	43 x 440 x 390
重量	6 kg	5 kg
客户服务与支持		
2 年质保	标准换机服务	
通信与用户界面		
用户界面	显示电源和伊顿 STS 的各种工作状态	
网络通信	是	是

*35度以下电流最大为30A, 40度以下电流最大为25.6A.

物料号	STS 16	EATS30N 30
STS	66 028	EATS30N
两条 1.5 米长 16A 连接电缆 (带 IEC 母接头和 USE-DIN 公接头)	66 397	
1 条电缆/IEC 10 A 公接头与 IEC 16 A 母接头	66 029	

为了不断改进产品, 所有规格如有变更, 恕不另行通知。

伊顿电源 (上海) 有限公司

Eaton Power Quality (Shanghai) Co., Ltd.

www.eaton.com.cn/pq

热线电话: 400 889 3938

上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话:+86 (21) 5200 0099
传真:+86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

深圳

深圳市宝安72区宝石路8号
电话:+86 (755) 2757 2666
传真:+86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

广州

广州市天河区冼村路 11 号之二
保利威座北塔第 13 层 05-07 室
电话:+86 (20) 3839 1977
传真:+86 (20) 3839 1955
邮编: 510623

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号
国际财源中心(IFC大厦)9层
电话:+86 (10) 5925 9200
传真:+86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

武汉

武汉市武昌中南路9号中商广场
A座1709-1711室
电话:+86 (27) 8771 1936
传真:+86 (27) 8771 1935
邮编: 430070

西安

西安市高新区锦业路86号
电话:+86 (29) 8824 1826
传真:+86 (29) 8824 1362
邮编: 710077

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38
号博瑞·创意成都写字楼A座1003-1004室
电话:+86 (28) 8621 1886
传真:+86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦
C座2107室
电话:+86 (24) 2281 5649
传真:+86 (24) 2281 5644
邮编: 110003



伊顿电源

微信扫一扫 立即关注